


PK Niro-Pumpenketten

Güte 5, geprüft, geschweißt

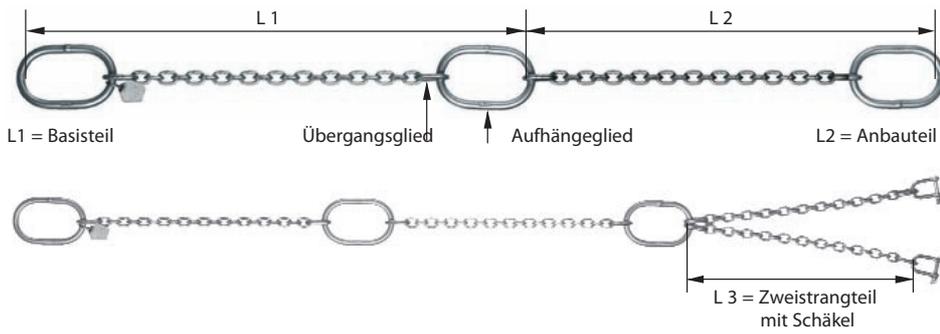

Modell	Tragfähigkeit	Aufhängeglied	Kette (d x t)	Übergangsglied	Preis pro Stück
	t	mm	mm	mm	Euro
PK 4	0,30	8 x 54 x 30	4 x 16	5 x 22 x 9	auf Anfrage
PK 5	0,50	10 x 80 x 50	5 x 15	6 x 26 x 13	auf Anfrage
PK 6	0,75	13 x 110 x 60	6 x 18	8 x 35 x 19	auf Anfrage
PK 7	1,00	13 x 110 x 60	7 x 21	8 x 35 x 19	auf Anfrage
PK 8	1,25	16 x 110 x 60	8 x 24	10 x 44 x 25	auf Anfrage
PK 10	2,00	18 x 135 x 75	10 x 30	13 x 54 x 25	auf Anfrage
PK 13	3,20	22 x 160 x 90	13 x 39	16 x 70 x 34	auf Anfrage
PK 16	5,00	26 x 180 x 100	16 x 48	22 x 115 x 50	auf Anfrage
PK 18	7,00	32 x 200 x 110	18 x 54	26 x 140 x 65	auf Anfrage

Hinweise

- Standardlänge \approx 1.000 mm L
- andere Längen auf Anfrage lieferbar
- andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Niro-Rundstahlketten ähnlich DIN 766

Güte 4, geprüft, lehrenhaltig, Werkstoff 1.4404



Ketten-Ø d	Tragfähigkeit t	Bruchkraft kN	Abmessungen			Gewicht kg/m	Preis pro Meter Euro
			Teilung t	b1 min.	b2 max.		
mm	t	kN	mm	mm	mm	kg/m	Euro
4	0,25	10,05	16,0	4,8	13,6	0,32	auf Anfrage
5	0,40	15,70	18,5	6,0	17,0	0,50	auf Anfrage
6	0,55	22,60	18,5	7,2	20,8	0,75	auf Anfrage
7	0,75	30,80	22,0	8,4	23,8	1,10	auf Anfrage
8	1,00	40,20	24,0	9,6	27,2	1,35	auf Anfrage
10	1,60	62,80	28,0	12,0	36,0	2,25	auf Anfrage
13	2,65	106,00	36,0	15,6	47,0	3,90	auf Anfrage