Kategorie:

- Handhebezeuge | Seilzüge

TU-H Hydraulikbetriebene Mehrzweckzüge

Tragfähigkeit 3.200 - 12.800 kg

Der Antrieb erfolgt durch einen selbstumsteuernden Hydraulikzylinder. Die Versorgung durch ein Hydraulikaggregat mit Wechselstrom-, Drehstrom- oder Verbrennungsmotor und einem Steuerblock für zwei oder vier greifzug®-Geräte. Überlastschutz durch Überdruckventil im Zylinder. Die Arbeitsgeschwindigkeit läßt sich über den Gesamtmengenregler - verändert das Tempo aller angeschlossenen Geräte - regulieren. Das Einzelregelventil erlaubt eine feinfühlige Steuerung jedes einzelnen angeschlossenen Gerätes. Bei Energieausfall können alle Geräte auch mit dem zur Ausstattung gehörenden Hebelrohr von Hand betrieben werden.

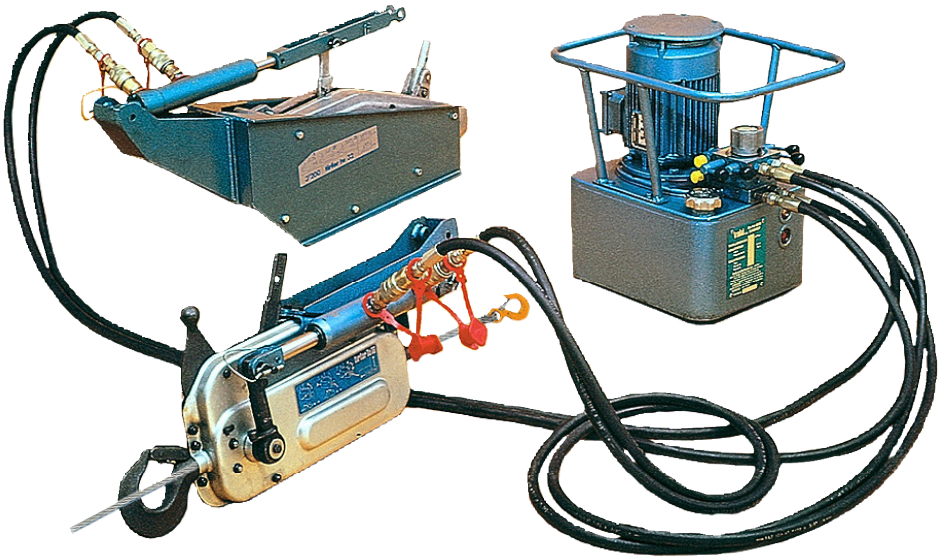

Modell	Anzahl greifzüge®	Tragfähigkeit		greifzug-Seil		max. Arbeitsgeschwindigkeit		Abmessungen	Gewicht (Gruppe)	Preis pro Gruppe (ohne Seil)
		Material	Personen	Seil-Ø	Mindestbruchlast	Heben	Senken	greifzug® (LxBxH)		
	Stück	kg	kg	mm	kN	m/min	m/min	cm	kg	Euro
TU 16 H 2	2	2 x 1.600	2 x 1.000	11,5	79,65	1,6	2,0	79,5 x 15 x 36	176	**11.469,00**
TU 16 H 4	4	4 x 1.600	4 x 1.000	11,5	79,65	0,8	1,0	79,5 x 15 x 36	277	**17.910,00**
TU 32 H 2	2	2 x 3.200	2 x 2.000	16,0	160,10	0,4	0,8	103,0 x 21 x 43	230	**13.630,00**
TU 32 H 4	4	4 x 3.200	4 x 2.000	16,0	160,10	0,2	0,4	103,0 x 21 x 43	385	**22.177,00**

Anwendungsbeispiele

- Arbeitsbühnen hochfahren
- Brückenteile montieren
- Fertigbauteile hochziehen
- Schwere Maschinen bewegen
- Komplette Tribünen ziehen
- Spezialbühnen zum Betonvorspannen verfahren
- Bergegerät für Feuerwehren und Katastrophenschutz
- Rolltreppen montieren