


ZGR-SLE Schienenzurrung

Nach EN 12195-2, 50 mm - maximale Zurrkraft LC 1.000 daN

Yale®

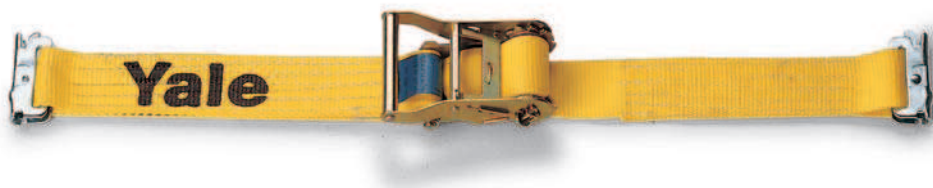

Ausstattung und Verarbeitung

- Mit Schienenanker passend für Ankerschienen
- Standardlänge 4,00 m
- Andere Längen auf Anfrage

Modell	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC	Bandbreite	Länge		Preis pro Stück
				Festende	Losende	
		daN	mm	m	m	Euro
ZGR-50-1000-2-SLE	2-teilig	1.000	50	1,00	3,00	24,40

ZGR-DSPH PKW-Zurrung

Nach EN 12195-2, 35 mm, maximale Zurrkraft LC 1.000 daN



Mit D-Ring und Ratsche mit Spitzhaken.

Modell	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC	Abmessungen		Preis pro Stück
			Bandbreite	Bandlänge	
		daN	mm	m	Euro
ZGR-35-1000-1-DSPH	1-teilig	1.000	35	2,30	21,70

ZGR-CZR Container-Zurrung

Nach EN 12195-2, 35 mm, maximale Zurrkraft LC 1.000 daN



Bestehend aus Zurrgurt mit Ratsche und Rundschnalle mit verstärkten Schlaufen und Schutzschlauch.

Modell	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC	Bandbreite	Länge			Preis pro Stück
				Rundschnalle 3 t	Festende	Losende	
		daN	mm	m	m	m	Euro
ZGR-50-2500-2-CZR	2-teilig	2.500	50	1,25	0,5	0,5	60,10