



CX Handkettenzug

Aluminiumgehäuse, Traglast 250–500 kg

Mit 2,4 kg und 4,5 kg Eigengewicht ist der CX der leichteste Handkettenzug am Markt. Standardmäßig ist der CX mit einem Überlastschutz ausgestattet.

Ausstattung und Verarbeitung

- großer Innendurchmesser des Hakens (Ober- und Unter Haken)
- hochwertiges Aluminiumgehäuse mit versenkten Schrauben
- vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung V (G 100) gemäß Norm EN 818-7. Bruchfestigkeit 1.000 N/mm². Geringer Verschleiß
- korrosionsbeständige Handkette
- Überlastschutz schützt vor Fehlbedienung bei zu hoher Belastung

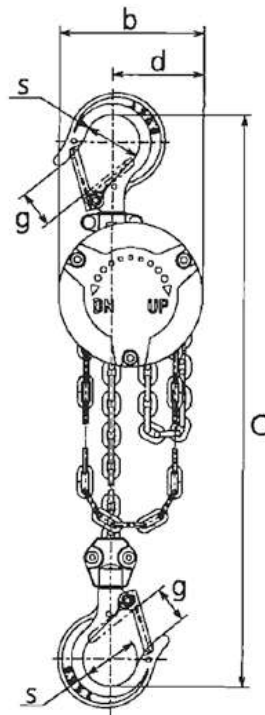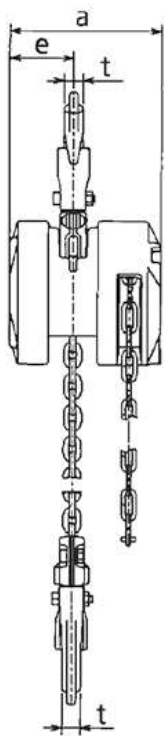

| Modell | Abmessungen | | | | | | | |
|--------|-------------|-----|-----------|----|----|------|------|----|
| | a | b | Bauhöhe C | d | e | g | s | t |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CX003 | 88 | 84 | 217 | 53 | 37 | 21,0 | 32,0 | 11 |
| CX005 | 101 | 102 | 260 | 66 | 44 | 24,5 | 35,5 | 12 |

| Modell | Traglast | Hubhöhe | Strangzahl | Lastkette (d × t) | Bedienkraft bei Nennlast | Gewicht bei Normalhub | Gewicht je m Mehrhub | Preis pro Stück | Preis je m Mehrhub |
|--------|----------|---------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | kg | m | | mm | daN | kg | kg | Euro | Euro |
| CX003 | 250 | 3,00 | 1 | 3,2 × 9,0 | 14,7 | 2,4 | 0,4 | 323,00 | 39,20 |
| CX005 | 500 | 3,00 | 1 | 4,3 × 12,1 | 18,7 | 4,5 | 0,9 | 408,90 | 39,10 |