Dynafor™ LLXh Zugkraftmessgerät

Messbereich 0–250 t

Elektronisches Zugkraftmessgerät mit abnehmbarem und vernetzbarem Bedienteil und USB-port. Der dynafor™ LLX2 / LLXh ist dank der Schutzart IP66 wetterfest und kann im Freien benutzt werden. Die Messgenauigkeit beträgt 0,2%. Das Frequenzband 2,4 GHz verleiht dem dynafor™ LLX2 / LLXh eine große Reichweite von 80 m und ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte nebeneinander, ohne daß diese sich gegenseitig stören. Der dynafor™ LLX2 / LLXh hat eine lange Batterielebensdauer; 300 bis 1.000 Stunden je nach Gebrauch und bis zu 3.000 Stunden im Stand-by. Die Akkubetriebsdauer des Bedienteils beträgt 48 Stunden. Die klar strukturierte Menüführung erlaubt eine einfache Bedienung und einen schnellen Zugriff auf die verschiedenen Funktionen. Die Modellreihe dynafor™ LLX2 / LLXh benutzt einen einzigen Bedienteiltyp, wodurch eine hohe Flexibilität gewährleistet ist.

dynafor™ LLXh 25 t

Ausstattung und Verarbeitung

- hohe Messgenauigkeit: 0,2 % vom Endwert
- Anschlagpunkte parallel auf einer Ebene
- Messgerät stoß- und wetterfest: Schutzart IP 65 bzw.IP 67
- Bedienteile mit allen LLX2 & LLXh Messgeräten kompatibel, Schutzart IP 54
- Messgeräte und Bedienteile vielfältig vernetzbar
- Funkreichweite bis zu 80 m
- leichte Bedienung durch klar strukturierte Menüführung
- sparsam im Stromverbrauch, je nach Einsatz von 300 h bis 1.000 h Standzeit
- Anschluss an PC durch eingebauten USB-port

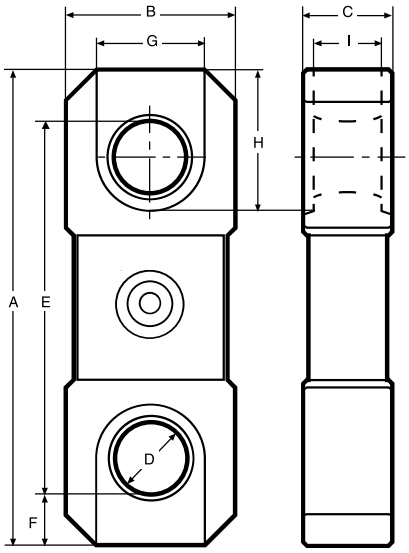



Modell	Mess-bereich	Ziffern-schritt	Grenzlast	Bruchlast	Abmessungen									Gewicht	Preis pro Stück
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I		
	t	kg	t	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
LLXh 15 t	0–15	5	18	22,5	310	110	58	47	243	32	70	92	48	3,8	**4.080,00**
LLXh 25 t	0–25	10	30	37,5	360	134	68	56	272	44	84	114	58	6,6	**4.503,00**
LLXh 50 t	0–50	20	60	75,0	440	164	98	72	337	54	104	142	86	15,0	**6.309,00**
LLXh 100 t	0–100	50	110	150,0	660	260	118	108	488	83	174	227	104	46,0	**12.559,00**
LLXh 250 t	0–250	100	300	375,0	905	424	248	150	685	110	250	310	190	215,0	**24.865,00**