IPBC Horizontalklemmen

Traglast 1.000 – 3.000 kg

Für horizontales Transportieren - mit Vorspannsystem

- verfügbare Greifbereiche: 0 bis 25 mm
- Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl erhältlich auf Anfrage.
- Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Traglast.
- Firmenname (CrosbyIP), Logo, Traglast und Greifbereich im Korpus eingestanzt.
- Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.
- Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
- hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
- alle Größen sind mit **RFID** ausgestattet

Die horizontale Hebeklemme IPBC ist mit Vorspannung auf das zu hebende Material ausgestattet, was es dem Anwender ermöglicht, die Klemme sowohl an das horizontal zu hebende Material anzuschlagen als auch für die Bewegung von biegbarem und nicht biegenden Material einzusetzen. Diese Klemmen können auch für die Handhabung von Material eingesetzt werden, daß in Scheren, Biege- und Rollmaschinen oder anderer Herstellungs-Ausrüstung genutzt wird.

Auch geeignet zum Kanten (Kippen) von Stahlträgern aus der „H“ Position in die „I“ Position.

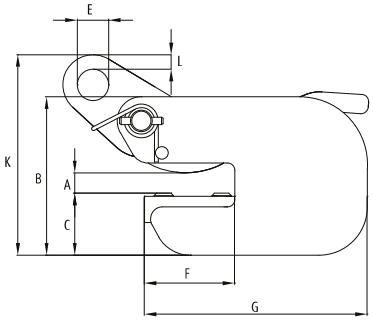

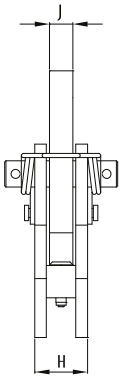

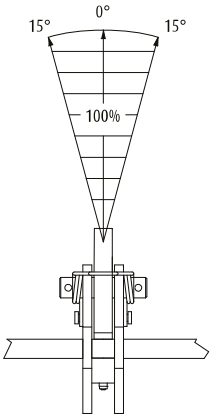

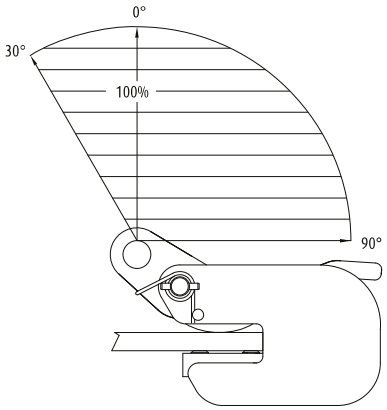

Modell	Traglast	Greifbereich A	Abmessungen								Gewicht	Preis pro Stück
			B	C	E	F	G	H	J	K		
	kg*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
1 IPBC	1.000	0 – 20	132	52	26	75	185	36	16	182	3,5	**307,00**
2 IPBC	2.000	0 – 25	152	62	30	82	210	49	20	218	6,5	**396,00**
3 IPBC	3.000	0 – 25	157	66	30	82	210	57	20	225	8,5	**528,00**

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20