

DIEPA C 45 ^(D915CZ) Gleichschlag, verdichtet


| Seil-Ø | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Rechnerische Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Gewicht |
|--------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------|
| mm | 1.770 N/mm ² - kN | | 1.960 N/mm ² - kN | | kg/m |
| 8 | 57,3 | 47,6 | 63,5 | 52,7 | 0,30 |
| 9 | 72,5 | 60,2 | 80,3 | 66,7 | 0,38 |
| 10 | 89,5 | 74,3 | 99,2 | 82,3 | 0,47 |
| 11 | 108,0 | 89,9 | 120,0 | 99,6 | 0,56 |
| 12 | 129,0 | 107,0 | 143,0 | 119,0 | 0,67 |
| 13 | 151,0 | 126,0 | 168,0 | 139,0 | 0,79 |
| 14 | 175,0 | 146,0 | 194,0 | 161,0 | 0,91 |
| 15 | 201,0 | 167,0 | 223,0 | 185,0 | 1,05 |
| 16 | 229,0 | 190,0 | 254,0 | 211,0 | 1,19 |
| 17 | 259,0 | 215,0 | 287,0 | 238,0 | 1,35 |
| 18 | 290,0 | 241,0 | 321,0 | 267,0 | 1,51 |
| 19 | 323,0 | 268,0 | 358,0 | 297,0 | 1,68 |
| 20 | 358,0 | 297,0 | 397,0 | 329,0 | 1,86 |
| 21 | 395,0 | 328,0 | 437,0 | 363,0 | 2,05 |
| 22 | 433,0 | 360,0 | 480,0 | 398,0 | 2,25 |
| 23 | 474,0 | 393,0 | 525,0 | 435,0 | 2,46 |
| 24 | 516,0 | 428,0 | 571,0 | 474,0 | 2,68 |

Ausführung

- drehungsfrei, blank oder verzinkt
- Durchmesser 6–40 mm

Verwendungszweck

- Hubseil für Turmdrehkrane
- Autokrane bis 100m Hubhöhe

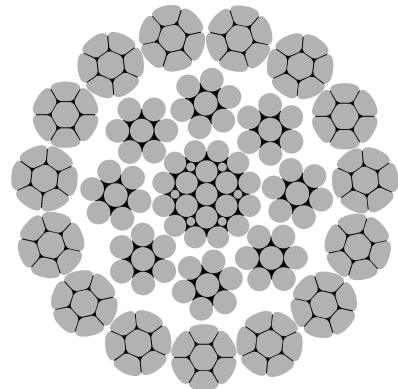

DIEPA B 55 ^(D1315CZ) Gleichschlag, verdichtet

| Seil-Ø | Rechner. Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Rechner. Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Rechner. Bruchkraft | Mindestbruchkraft | Gewicht |
|--------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------|
| mm | 1.770 N/mm ² - kN | | 1.960 N/mm ² - kN | | 2.160 N/mm ² - kN | | kg/m |
| 12 | 142 | 119 | 158 | 132 | 174 | 142 | 0,70 |
| 13 | 169 | 141 | 187 | 156 | 206 | 168 | 0,83 |
| 14 | 195 | 162 | 216 | 181 | 238 | 194 | 0,95 |
| 15 | 223 | 186 | 248 | 207 | 272 | 222 | 1,09 |
| 16 | 257 | 214 | 285 | 238 | 314 | 256 | 1,26 |
| 17 | 288 | 240 | 320 | 267 | 352 | 287 | 1,41 |
| 18 | 324 | 271 | 360 | 301 | 396 | 323 | 1,59 |
| 19 | 359 | 300 | 399 | 333 | 439 | 358 | 1,76 |
| 20 | 400 | 334 | 444 | 371 | 488 | 398 | 1,96 |
| 21 | 444 | 371 | 493 | 412 | 542 | 442 | 2,18 |
| 22 | 486 | 406 | 541 | 451 | 595 | 485 | 2,38 |
| 23 | 530 | 442 | 589 | 491 | 648 | 528 | 2,60 |
| 24 | 576 | 481 | 640 | 534 | 703 | 573 | 2,82 |
| 25 | 613 | 512 | 681 | 569 | 750 | 611 | 3,01 |
| 26 | 664 | 554 | 737 | 616 | 811 | 661 | 3,25 |
| 27 | 714 | 596 | 793 | 662 | 872 | 711 | 3,50 |
| 28 | 781 | 652 | 868 | 725 | 955 | 778 | 3,83 |
| 29 | 828 | 692 | 921 | 769 | 1.012 | 825 | 4,06 |
| 30 | 886 | 740 | 985 | 822 | 1.083 | 883 | 4,34 |

Ausführung

- drehungsfrei, blank oder verzinkt
- 4–120 mm Durchmesser

Verwendungszweck

- Kranhubseil für Turmdrehkrane
- Autokrane für größte Hubhöhen
- Mehrlagenwicklung

