


Zurrketten mit Ratschlastenspanner GK 8


Nach EN 12195-3, mit Ausdrehsicherung

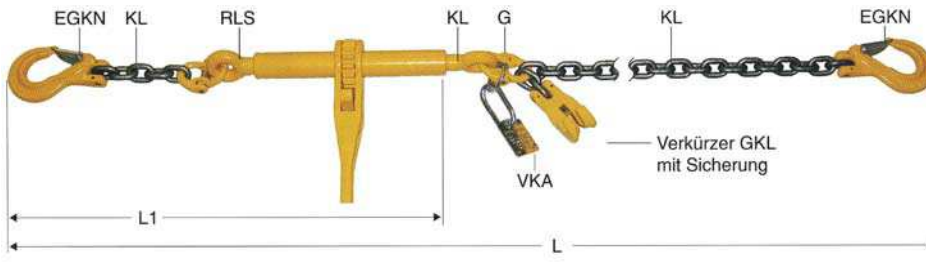

Modell	Zurrkraft LC max.	Vorspannkraft STF min.	Standardlänge		Spannweg	Gewicht	Preis pro Stück	Preis je Mehrmeter Nutzlänge
			L1	L				
	daN*	daN	mm	mm	mm	kg	Euro	Euro
Z-RLS-6-8	2.240	550	-	3.500	90	-	auf Anfrage	auf Anfrage
Z-RLS-8-8	4.000	1.000	700	3.500	150	8,5	312,10	17,90
Z-RLS-10-8	6.300	1.575	790	3.500	150	14,0	369,10	26,00
Z-RLS-13-8	10.000	1.500	875	3.500	150	25,0	538,80	41,40

Zurrketten mit Spindelspanner GK 8

Nach EN 12195-3, mit Ausdrehsicherung

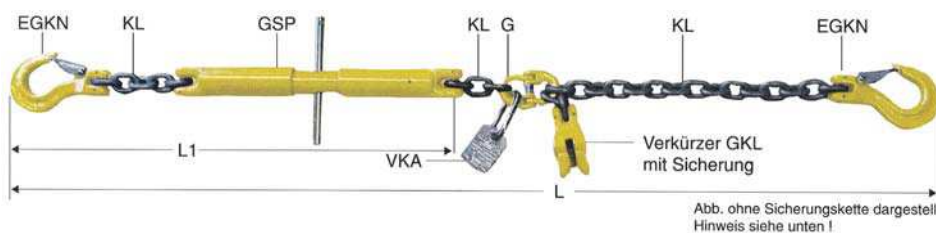

Hinweise

- STF = verbleibende Kraft in der Zurrung (Vorspannkraft) nach einer Standard Handzugkraft (SHF) von 500 N am Hebel des Spanners.
- Für die Montage und Benutzung von Zurrketten gilt grundsätzlich die EN 12195-3 „Ladungssicherungen auf Straßenfahrzeugen – Zurrmittel“
- Verwendung des Spindelspanners GSP nur mit Sicherungskette (im Preis enthalten)
- Andere Ausführungen auf Anfrage!

Modell	Zurrkraft LC max.	Vorspannkraft STF min.	Standardlänge		Spannweg	Gewicht	Preis pro Stück	Preis je Mehrmeter Nutzlänge
			L1	L				
	daN*	daN	mm	mm	mm	kg	Euro	Euro
Z-GSP-6-8	2.240	550	450	3.500	90	4,0	340,60	13,80
Z-GSP-8-8	4.000	1.000	560	3.500	140	7,5	371,70	17,90
Z-GSP-10-8	6.300	1.575	730	3.500	240	12,5	467,50	26,00
Z-GSP-13-8	10.000	1.500	870	3.500	270	21,7	686,40	41,40